Dervaux
DISTRIBUTION | Sicame Group

# TIPI ...

Domaine d'application : BT

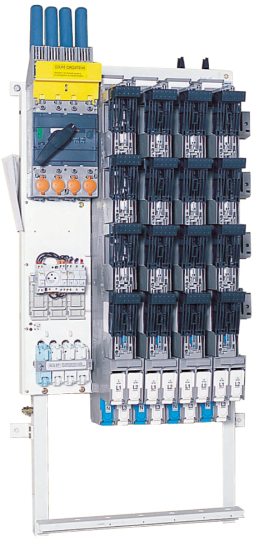

TIPI 4-500

## Tableaux Interface de Puissance de d'Information

### Description :

Sécurité d'exploitation IP2X.

Prises de réalimentation intégrées.

Raccordement des câbles départs sur connecteurs équipés de vis fusibles.

2 types de départs :

- Type 1 : à fusible unipolaire, réalimentation par 3 fusible HPC 400 A, taille 2, entraxe 115 mm + 1 barrette de neutre
- Type 2 : à disjoncteur avec protection unipolaire ou tétrapolaire.

Option centrale de mesure associée aux départs de type 2.

**TIPI 4-500 :**

- **Utilisation :** dans les postes conventionnels ou de type PSS, afin d'assurer la protection des départs BT en aval d'un transformateur 250 kVA.
- Interrupteur général 400 A.
- Départs : 4 x (3 x 240 + 1 x 95 mm²) + 1 provisoire (3 x 150 + 1 x 70 mm²).
- Encombrement 740 x 1420 x 276 mm.

**TIPI 8-1200 / TIPI 8-1800 :**

- **Utilisation** : dans les postes conventionnels afin d'assurer la protection des départs BT avec des transformateurs 400, 630 et 1000 kVA.
- Interrupeur général 800, 1200 ou 1800 A en fonction du transforpmateur
- Départs : 8 x (3 x 240 + 1 x 95 mm²) + 1 provisoire (3 x 150 + 1 x 70 mm²).
- Encombrement : 1000 x 1800 x 430 mm.

| Réf. | Code Enedis | Poids (kg) |
|---|---|---|
| **TIPI 8-1200** | 6982156 | 57 |



sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France