

DISTRIBUTEUR


Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble


Series: DISTRIBUTEUR

Description :

Distributeur variante arrivée 200A
 Connectique à perforation d'isolant
 Capacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre
 Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Matériel : Polyamide teinté masse
Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à +40°C

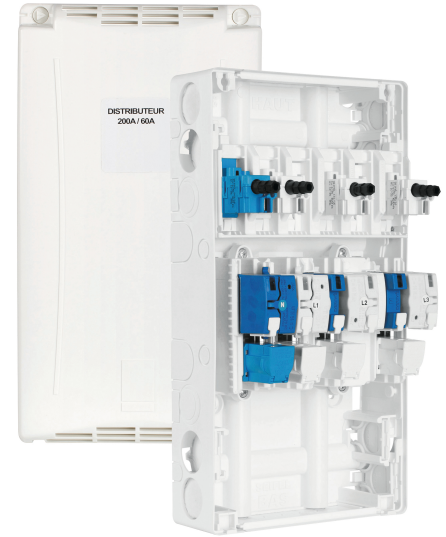

80269



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
430	235	166	4.033	DISTRIBUTEUR 200AARRIVEE	80269	6902429	80283