

DISTRIBUTEUR


Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Series: DISTRIBUTEUR

Description :

Distributeur variante arrivée 400A
Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre
Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Matériau : Polyamide teinté masse
Norme Matériau : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à +40°C

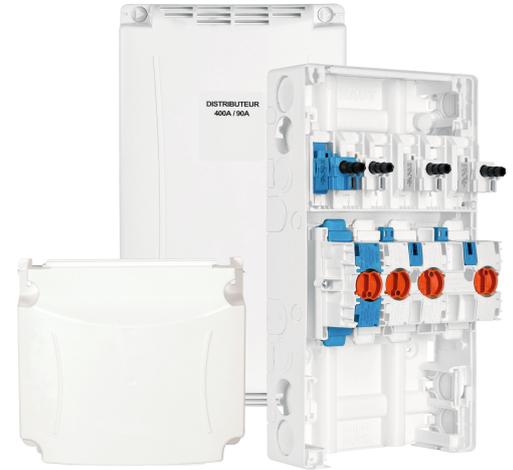

80606



Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
430	235	166	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE ECLAIR	80606	6902482