

BORNE CIBE®

Domaine d'application : BT

Borne Individuelle de branchement électrique

Description :

- Bornes équipées de connectique de type **CPF** (Connecteur Porte Fusible) pour les branchements individuels, en version A2/D2 60A, A4/D2 60 A ou 2x60A
- Bornes équipées d'une platine pour le branchement type 2 monophasé
- Borne équipée de la grille de fausse coupure
- Borne équipée de la grille d'étoilement
- Borne longue utilisation
- Borne **C100/P100**



6980805

Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - **CIBE®**

Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte d'identification

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique


Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



81101

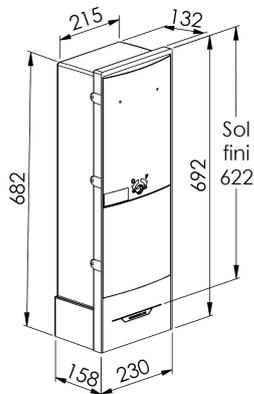

Sigle Enedis

Réf. Produit

BORNE CIBE®

xxxxx

Dernière modification : 09/30/2024