

BORNE CIBE®

Domaine d'application : BT

Borne Individuelle de branchement électrique

Series: BORNE CIBE®

Description :

- Bornes équipées de connectique de type **CPF** (Connecteur Porte Fusible) pour les branchements individuels, en version A2/D2 60A, A4/D2 60 A ou 2x60A
- Bornes équipées d'une platine pour le branchement type 2 monophasé
- Borne équipée de la grille de fausse coupure
- Borne équipée de la grille d'étoilement
- Borne longue utilisation
- Borne **C100/P100**

Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - **CIBE®**

Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte d'identification

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :


- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Couleur : Ivoire


Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

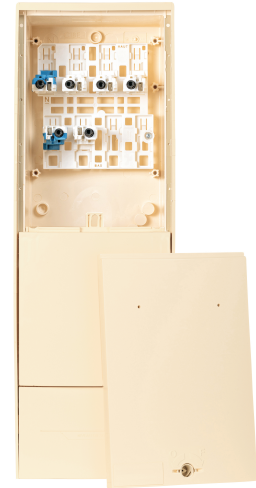

6980805



Libellé

BORNE CIBE+GE150²

Code Produit

xxxxx