

## C.AU...

Domaine d'application : HTA-BT


### Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 300 mm<sup>2</sup>

#### Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

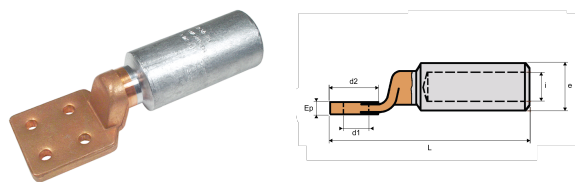

Réf.	Dimensions						Matrice	
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Épaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)	Matrice	Poinçon
C5AU 300	153	23.3	40	7	16.5	36	MC 5E	5E