

PP 63 ...

Domaine d'application : BT

Pince d'ancrage réglable

Description :

Pince d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds **PP63R..** ou torsadés 2 conducteurs **PP63TF..** et torsadés 4 conducteurs **PP63F..**

Travail sous tension au contact.

Aucune pièce perdable.


Cette pince est constituée :

- D'un corps ouvert.
- De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
- D'une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ).



PP63F27

Ces pinces auto-serrantes, permettent un réglage précis et facile de la tension du branchement.

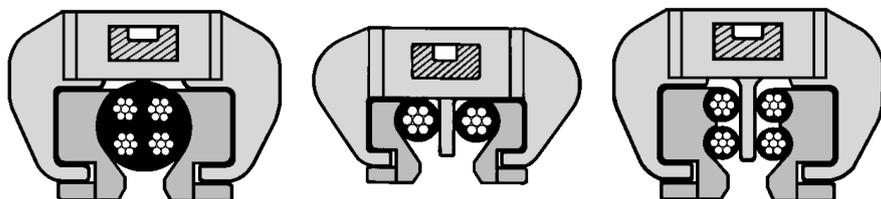

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	
			Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm ²)
PP63 TR9	-	-	4 - 9	-
PP63 R17	-	-	9 - 17,5	-
PP63 R22	-	-	14 - 22	-
PP63 RAS	-	-	17 - 32	-
PP63 TF8	-	-	-	2 x 6 - 2 x 25
PP63 F27	PACR 25	6828504	-	-