

Domaine d'application : BT

Support isolé

Description :

Support isolé avec collier cranté démontable pour branchements d'abonnés BT posés sur façades.

Support-cheville en matière isolante de haute résistance mécanique.

Verrouillage du câble sur le support par collier cranté démontable (réf. **CCD 9-42 P2**).

Capacité : Ø 8 - 38 mm.

Possibilité de fixer un 2ème câble de branchement en utilisant un collier supplémentaire.

PCS 62 / 97


Avec cheville à expansion par pointe en acier protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fixe à sec au marteau dans tout matériau dur dans lequel, au préalable, on a percé un trou de Ø 8 mm.



PPCM / PPCB

Avec pointe en acier trempé protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fixe au marteau dans tout matériau tendre (Mur : réf. **PPCM** / Bois : réf. **PPCB**).

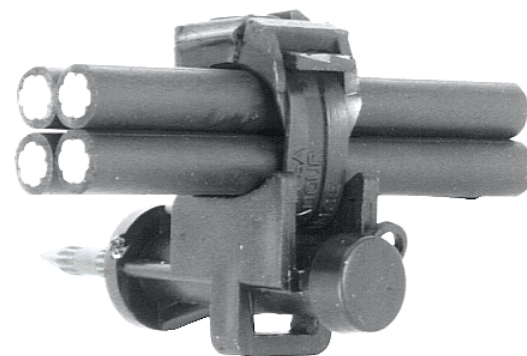

PPCM



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Dimensions
			Longueur (mm)
PPCM	1 000 010 259	6828685	50