

BORNE CIBE®

Domaine d'application : BT

Borne Individuelle de branchement électrique

Series: BORNE CIBE®

Description :

- Bornes équipées de connectique de type **CPF** (Connecteur Porte Fusible) pour les branchements individuels, en version A2/D2 60A, A4/D2 60 A ou 2x60A
- Bornes équipées d'une platine pour le branchement type 2 monophasé
- Borne équipée de la grille de fausse coupure
- Borne équipée de la grille d'étoilement
- Borne longue utilisation
- Borne **C100/P100**

Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - **CIBE®**

Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte d'identification

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :


- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Couleur : Ivoire


Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

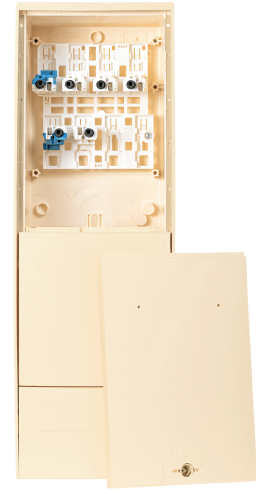

6980805



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
-	-	-	-	BORNE CIBE+GE150 ²	xxxxx	-	-
-	-	-	-	BORNE CIBE MONO60A A4D2	81096	6980805	81107
-	-	-	-	BORNE CIBE MONO60A A4D2 ECLAIR	81107	6980805	-
-	-	-	-	BORNE CIBE MONO2X60A	81101	6980802	81111
-	-	-	-	BORNE CIBE MONO TYPE2	80366	6980811	80375
-	-	-	-	BORNE CIBE MONO TYPE2 DOS A DOS A4D2	81098	6980812	81109
-	-	-	-	CIBE BOR +GFC150 ² ECLAIR	80137	6980816	-
-	-	-	-	BORNE CIBE+GE150 ²	80136	6980815	81136
-	-	-	-	BORNE CIBE+PLATINE CPL	80892	6980866	81206
690	230	158	6.6	BORNE C100/P100	80637	6902056	80660
-	-	-	-	BORNE CIBE VIDE T	80142	6980823	81135
-	-	-	-	BORNE CIBE VIDE R	80298	-	80825
692	230	158	-	BORNE CIBE LU	80127	6980800	-