

## ECP2D

Domaine d'application : BT

Borne pour la coupure (400A) ou la protection (200A) d'un branchement collectif

### Series: ECP2D

#### Description :

- Coffrets 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A
- Bornes 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte


Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer à la connectique

**Couleur :** Ivoire



**Norme Couleur :** AFNOR 3225 NF X 08-002

**Norme Matériel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02

**Température d'utilisation :** -25°C à + 40°C

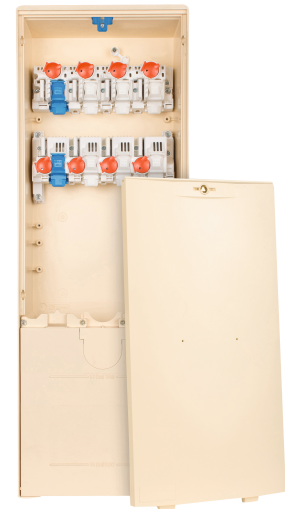

68996



Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
770	350	195	COFFRET ECP2D	68965	6902054	68994
770	350	195	COFFRET ECP2D ECLAIR	68994	6902054	-
1000	350	195	BORNE ECP2D	68968	6902053	68996
1000	350	195	BORNE ECP2D ECLAIR	68996	6902053	-