

DISTRIBUTEUR

Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Description :

- Distributeurs de niveau **200A** et **400A**
- Distributeurs variante arrivée **200A** et **400A**
- Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, triphasé + neutre 60A

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):

- Cuivre :
25 à 95 mm² (version niveau 200A)
25 à 150 mm² (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)
- Aluminium :
35 à 95 mm² (version niveau 200A)
35 à 150 mm², 150 mm² avec mise au rond si sectoral (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



80268



80283

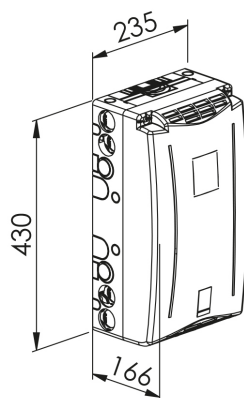


Schéma distributeur



80630

Dernière modification : 09/12/2023



Possibilité de 4 distributeurs par étages (200 A ou 400 A)

	Sigle Enedis			Sigle Eclair
	Réf. Produit	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Produit
DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU ECLAIR	80282	-	6902428	80282
DISTRIBUTEUR 400A NIVEAU ECLAIR	80451	-	6902481	80451
DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU	80282	5 070 158 911	6902428	80282
DISTRIBUTEUR 400A NIVEAU	80451	5 070 158 930	6902481	80451
ENS CPF60A INTERCHANG.MONO	80630	5 070 158 957	6940524	80630
ENS CPF60A INTERCHANG.TRI+N	80631	5 070 158 958	6940525	80631
ENS CPF90A MONO	80685	5 070 158 968	6940526	80685