

DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU

Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Description :

- Distributeurs de niveau **200A** et **400A**
- Distributeurs variante arrivée **200A** et **400A**
- Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, triphasé + neutre 60A

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):

- Cuivre :
25 à 95 mm² (version niveau 200A)
25 à 150 mm² (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)
- Aluminium :
35 à 95 mm² (version niveau 200A)
35 à 150 mm², 150 mm² avec mise au rond si sectoral (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)

Capacité de raccordement de la connectique CPF :


- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



80268



80268

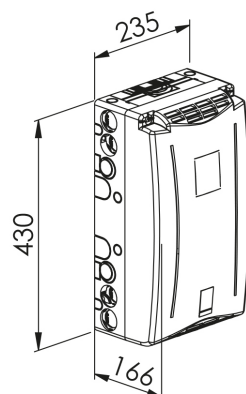

80268



80268


Dernière modification : 09/12/2023



SEIFEL

COLORIS BLANC RAL 9010	IK 10 NF EN 62262	IP 2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	IP 2X NF EN 60529	 100% RECYCLAGE
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------

Normes
HN 60-E-02
HN 60-S-02

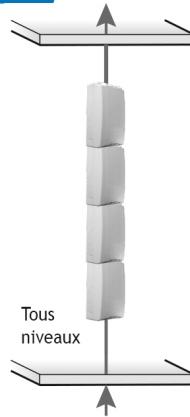

	Sigle Enedis			Sigle Eclair
	Réf. Produit	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Produit
DISTRIBUTEUR 200A NIVEAU	80282	5 070 158 911	6902428	80282

Dernière modification : 09/12/2023

SICAME FRANCE RÉSEAUX

SEIFEL S.A.S. • 8, rue Claude Chapel - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX •

0801 802 119

Service & appel
gratuits

• E-mail : info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM

