

## ENS CPF60A INTERCHANG.MONO

Domaine d'application : BT

### Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

#### Description :

- Distributeurs de niveau **200A** et **400A**
- Distributeurs variante arrivée **200A** et **400A**
- Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, triphasé + neutre 60A

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

#### Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):

- Cuivre :  
25 à 95 mm<sup>2</sup> (version niveau 200A)  
25 à 150 mm<sup>2</sup> (version variante arrivée 200A)  
50 à 240 mm<sup>2</sup> (version 400A)
- Aluminium :  
35 à 95 mm<sup>2</sup> (version niveau 200A)  
35 à 150 mm<sup>2</sup>, 150 mm<sup>2</sup> avec mise au rond si sectoral (version variante arrivée 200A)  
50 à 240 mm<sup>2</sup> (version 400A)

#### Capacité de raccordement de la connectique CPF :


- Cuivre câblé : 6 à 35 mm<sup>2</sup>
- Aluminium câblé : 16 à 35 mm<sup>2</sup>
- Aluminium massif : 16 à 35 mm<sup>2</sup>



80630



80630

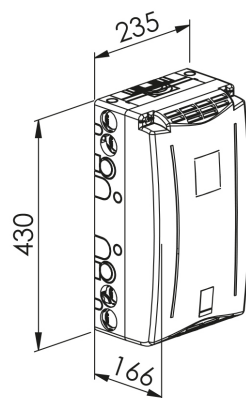

Dernière modification : 06/30/2023



ENS CPF60A INTERCHANG.MONO	Sigle Enedis			Sigle Eclair
	Réf. Produit	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Produit
ENS CPF60A INTERCHANG.MONO	80630	5 070 158 957	6940524	80630

