

ENS CPF60A INTERCHANG.TRI+N

Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Description :

- Distributeurs de niveau **200A** et **400A**
- Distributeurs variante arrivée **200A** et **400A**
- Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, triphasé + neutre 60A

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique



Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):

- Cuivre :
25 à 95 mm² (version niveau 200A)
25 à 150 mm² (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)
- Aluminium :
35 à 95 mm² (version niveau 200A)
35 à 150 mm², 150 mm² avec mise au rond si sectoral (version variante arrivée 200A)
50 à 240 mm² (version 400A)


80631

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

- Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



80631

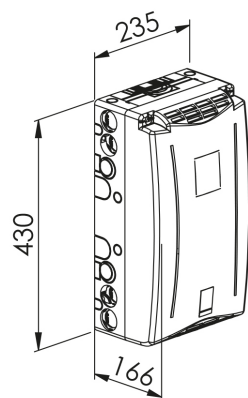

Dernière modification : 06/30/2023



	Sigle Enedis			Sigle Eclair
	Réf. Produit	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Produit
ENS CPF60A INTERCHANG.TRI+N	80631	5 070 158 958	6940525	80631

