

**SPCM**


Domaine d'application : BT

SPCM 200A avec 2 dérivations 35mm<sup>2</sup> + 1 cornet d'épanouissement

**Series: SPCM**

**Description :**

Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 35mm<sup>2</sup> à perforation d'isolant  
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2  
Fermeture Triangle  
Fourni avec un cornet  
Coloris blanc  
Sigle Enedis  
**Couleur :** Blanc  
**Norme Couleur :** RAL 9010  
**Materiel :** Polyamide teinté masse  
**Norme Materiel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02  
**Température d'utilisation :** -5°C à + 40°C

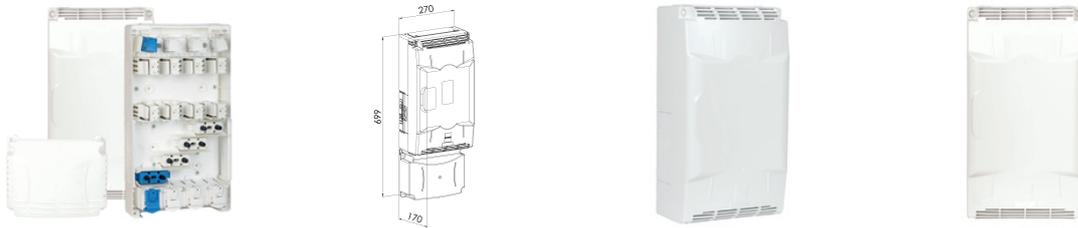

Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
SPCM 200A+2 DERIV.35 <sup>2</sup>	80292	6902651	80287