SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

SPCM

Domaine d'application : BT

SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm² + 1 cornet d'épanouissement

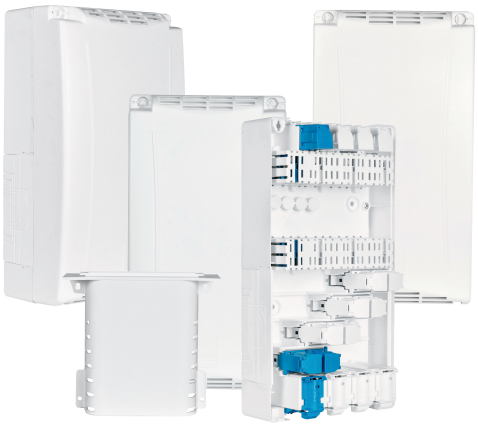

Series: SPCM

Description :
Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm²
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
Fermeture Triangle
Fourni avec un cornet
Coloris blanc
Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Materiel : Polyamide teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à + 40°C



Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
SPCM 200A+2 DERIV.95²	80293	6902652	80288

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France