

Domaine d'application : BT

## Embout de branch 16mm<sup>2</sup>-400mm à perforation d'isolant 6-35mm<sup>2</sup> - noir

### Description :

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.


Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :

- soit un conducteur de 6 à 35 mm<sup>2</sup> à âme câblée,


- soit un conducteur de 50 mm<sup>2</sup> à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm<sup>2</sup> (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.

- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.

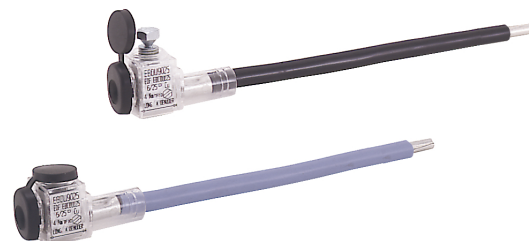

Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

EBT 901 BA / EBT 901 NA



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis	Dimensions
				Longueur (mm)
EBT901400NA	1 000 005 299	6726083	EBCP35M16 NOIR L 400	400