

Domaine d'application : BT


Kit monphasé embout de branch 16mm² double à perforation d'isolant 6-35mm²

Description :

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.


Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
 - soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,
 - soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.

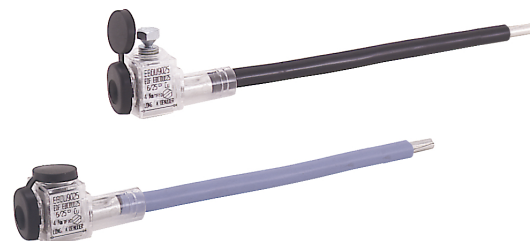

Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

EBT 901 BA / EBT 901 NA



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis	Dimensions
				Longueur (mm)
EBT9012300T2A	1 000 005 296	6726130	EBCPAU NOIR + BLEU	300