

BRANCHEMENT MONO T00 REMBT

Domaine d'application : BT

Description :

3 jeux de barres conçus pour les 4 modèles d'enveloppes

- Jeu de barres 300/6 plages pour la borne ou le coffret [REMBT 300](#)
- Jeu de barres 450/9 plages pour la borne [REMBT 450](#)
- Jeu de barres 600/12 plages pour la borne [REMBT 600](#)


Connectique réseau et branchement

- Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
- Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
- Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
- Module RRCP (module non interchangeable entre fabricants)

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer au module de coupure [RRCP](#)

67825

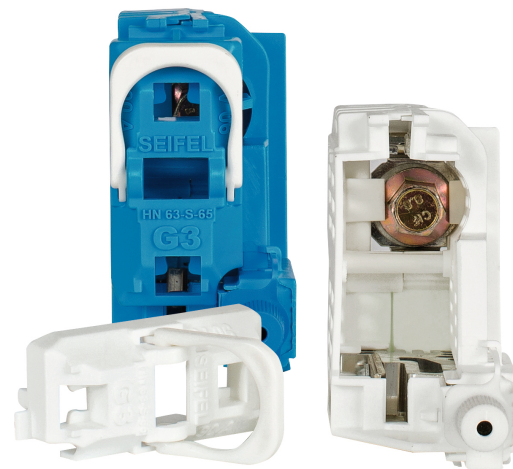

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version

Branchement direct :

- Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé :

- Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



Dernière modification : 06/30/2023



SEIFEL

COLORIS
IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK
10
NF EN 62262

IP
34D
NF EN 60529

**100%
RECYCLAGE**

Normes
HN 60-E-02
HN 60-S-02

	Sigle Enedis			Sigle Eclairé
	Réf. Produit	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Produit
BRANCHEMENT MONO T00 REMBT	67825	1 000 010 885	6771706	67825

Dernière modification : 06/30/2023

SICAME FRANCE RÉSEAUX

SEIFEL S.A.S. • 8, rue Claude Chapel - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX •

0801 802 119

Service & appel
gratuits

• E-mail : info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM

