

ARM.COMPTAGE MOBILE+CHAISE

Domaine d'application : BT

Armoire de branchement électrique provisoire

Description :

- Armoire nue équipée en standard de rails de fixation
- Armoires équipées d'un coffret de comptage 400 A et d'un disjoncteur
- Armoires équipées d'un coffret de comptage 400 A et d'une réservation disjoncteur

Equipement de base de nos armoires :

- Châssis rail réglable
- Crémone 3 points
- Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm
- Piètement métallique
- Anneaux de levage
- Poignées de manutention

Serrure demi-cylindre Européen en option : voir Barillet



Capacité de raccordement :

Arrivée :

- Cuivre : 50 à 150 mm²
- Aluminium : 50 à 240 mm²

Départ 100A et 160A :

- Cuivre : 25 à 95 mm²
- Aluminium : 25 à 95 mm²

Départ 240A :


- Cuivre : 120 à 185 mm²
- Aluminium : 120 à 185 mm²

Départ 400A :

- Cuivre : 35 à 300 mm²
- Aluminium : 35 à 300 mm²



73037

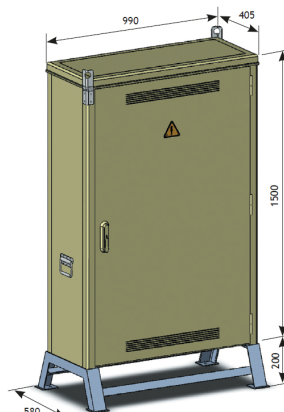

73037



Dernière modification : 06/30/2023



SEIFEL

COLORIS IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	IK 10 NF EN 62262	IP 44 NF EN 60529	 100% RECYCLAGE
---	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Normes
HN 60-E-02
HN 60-S-02



ARM.COMPTAGE MOBILE+CHAISE	Sigle Enedis	
	Réf. Produit 73037	Code Produit 5 070 158 894

Dernière modification : 06/30/2023

SICAME FRANCE RÉSEAUX

SEIFEL S.A.S. • 8, rue Claude Chapel - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX •

0801 802 119

Service & appel
gratuits

• E-mail : info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM

