

DERVAFIX 2N

Protection Mécanique des réseaux aériens

Moyenne tension HTA




POSE RAPIDE & FACILE

- / Position 1, déroulage du conducteur
- / Position 2, fermeture à glissement contrôlé
- / Manœuvrable au contact, à distance et sous tension

 Fabriqué en France

DERVAFIX 2N 9.5-10
(clip rouge)
Codet ENEDIS : 67 51 002

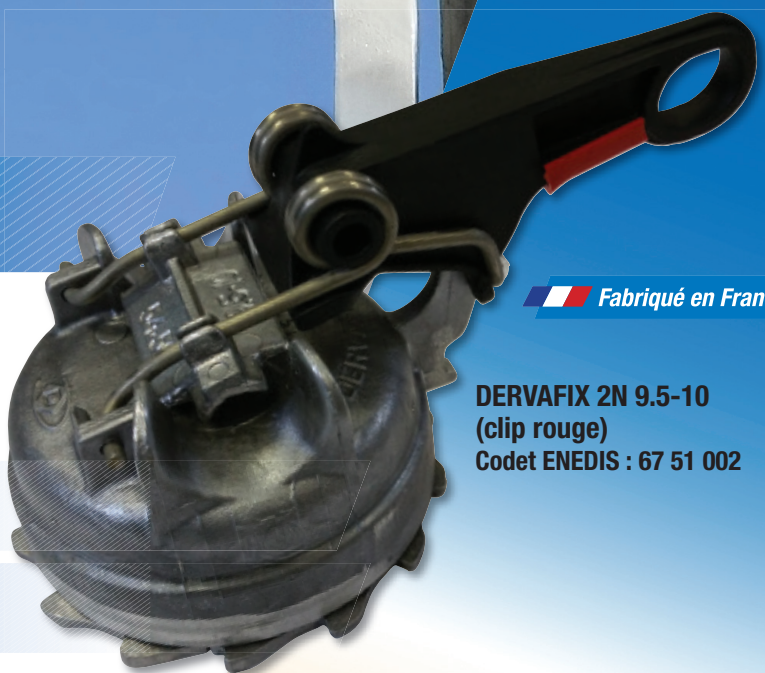

Attaches rapides destinées
à fixer les conducteurs nus
Aluminium, Almélec,
Aluminium-Acier
et Almélec-Acier sur
les isolateurs rigides



DERVAFIX 2N 7.5-8.5 (clip bleu)
Codet ENEDIS : 67 51 001

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1 Av. Basile LACHAUD - B.P. N°1
19231 POMPADOUR CEDEX
info@sicamefrance.com

0 801 802 119 

