

BRAS AVANCEMENT ..

Ferrure pour poteau

Description :




Bras d'avancement pour conducteur nu composé de :

- Une équerre de fixation pour tube potelet **TC 70**, fixée par bride **BR 70. (1)**
- Un bras droit. **(2)**
- Un bras gauche. **(3)**

Dimensions du support :

- (A) : 140 à 340 mm
(B) : 160 à 340 mm

Domaine d'application : BT

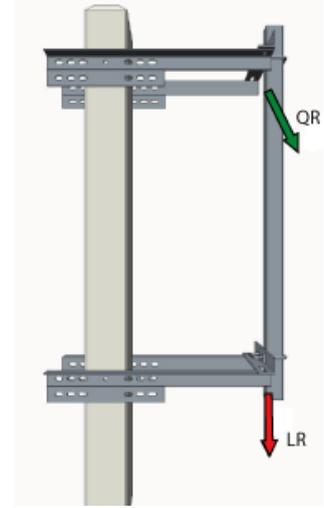

Réf.	Dimensions		
	Longueur L (mm)	Q Regulatory	L Regulatory
BRAS AVANCEMENT 0,5 m	500	200	550
BRAS AVANCEMENT 1 m	1000	100	275