



KNA7Y16000D

Domaine d'application : HTA

Traverse pour double ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « Y » - Double accrochage



Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé.

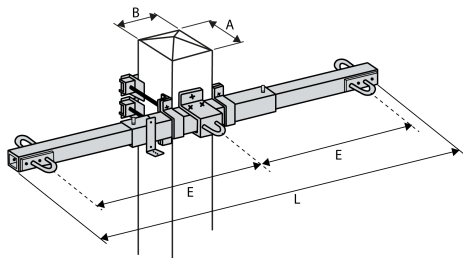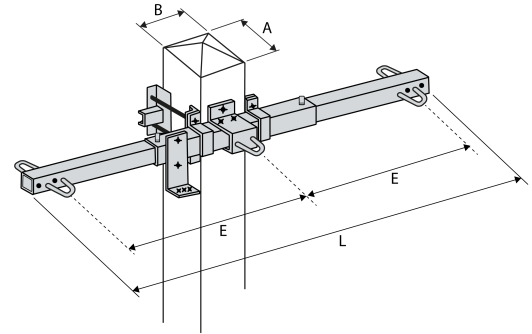

Type 2

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Dimensions (mm)	E (mm)	Efforts (kN)	Type
				L		Traction	
KNA7Y16000D	2 300 007 883	NA1Y8000D	6855107	3500	1700	16	1

Dernière modification : 08/04/2022

