



KNA3Y10000D

Domaine d'application : HTA

Traverse pour double ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « Y » - Double accrochage



Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé.

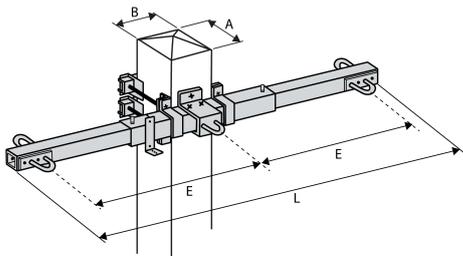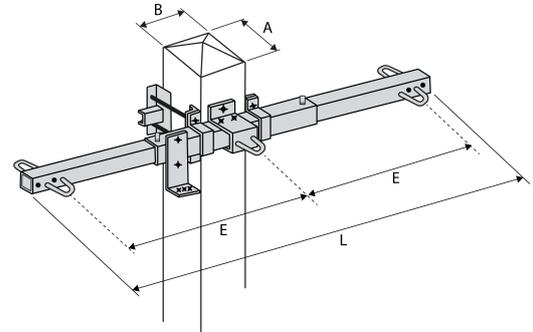

Type 2

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Dimensions (mm)	E (mm)	Efforts (kN)	Type
				L		Traction	
KNA3Y10000D	2 300 007 942	NA3Y10000D	6855121	3100	1500	10	2

Dernière modification : 10/12/2023

