



## NA5Y12500D

Domaine d'application : HTA

### Portique CAMELIA à faible déformation


#### Description :

Portique type « Y » - Double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

**Matière :** acier galvanisé.

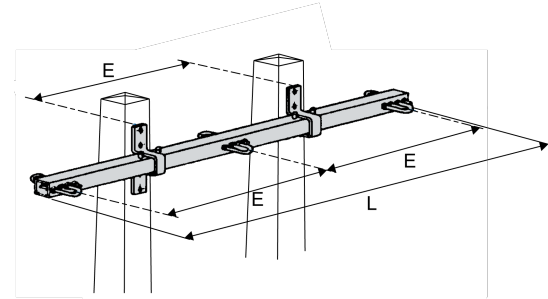

| Réf.       | Code Produit  | Réf. Enedis | Codet Enedis | Dimensions (mm) | E (mm) | Visserie | Poids (kg) | Efforts (kN) |
|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|------------|--------------|
|            |               |             |              | L               |        | Nb.      |            | Traction     |
| NA5Y12500D | 2 300 008 781 | NA5Y12500D  | 6855422      | 5345            | 2500   | 8        | 120        | 12.5         |

Dernière modification : 10/12/2023

