



NA6Y25000D

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation


Description :

Portique type « Y » - Double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

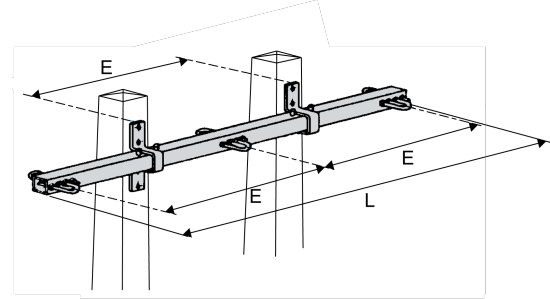

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Dimensions (mm)	E (mm)	Visserie	Poids (kg)	Efforts (kN)
				L		Nb.		Traction
NA6Y25000D	2 300 008 813	NA6Y25000D	6855440	6345	3000	8	247	25

Dernière modification : 10/12/2023

