

SPCM


Domaine d'application : BT

SPCM 200A sans dérivation + 1 cornet d'épanouissement

Series: SPCM

Description :

Coffret SPCM 200A
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
Fermeture Triangle
Fourni avec un cornet
Coloris blanc
Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Matériel : Polyamide teinté masse
Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à + 40°C

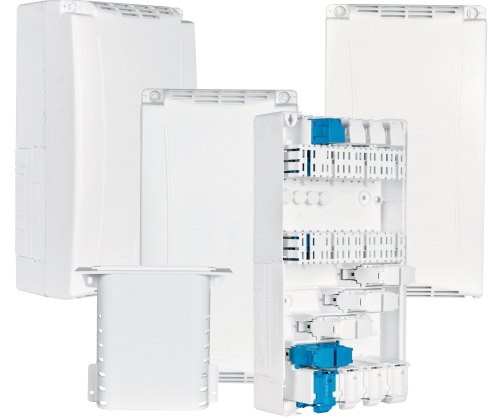

Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
SPCM 200A	80291	6902650	80286