

**Connecteur à double linguet de sécurité. Ouverture 50 mm Matière: acier inoxydable**


**Description :**

**Utilisation :**

- Connecteur de sécurité à fixer en extrémité de longe pour travaux en hauteur.

**Caractéristiques :**

- Équipement de protection individuelle.
- Résistance statique mini 20 kN.
- Double linguet de sécurité.

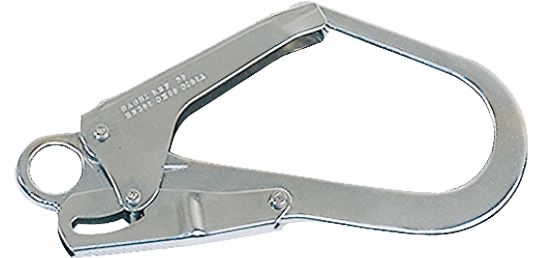

Référence

MO-54002

Poids (kg)

0,4